

リアリーターフ®を使用した 築山施工要領

トンネル用ヒューム管2本を使用した築山を施工。
施工例：ドッグランや保育園など



使用部材




グリーンビスタ®
(防草シート)



接続テープ



リアリーターフ®
(人工芝)



リアリーターフ®専用ピン



GF ボンド®



GF カートリッジガン



GF 両面テープ





パイルスプリッター®

 **株式会社 グリーンフィールド**

リアリーターフ®、パイルスプリッター®、GF ボンド®は 株式会社 グリーンフィールド の登録商標です。
グリーンビスタ®は米国デュポン社の関連会社の登録商標です。

施工方法

1 土管を設置する

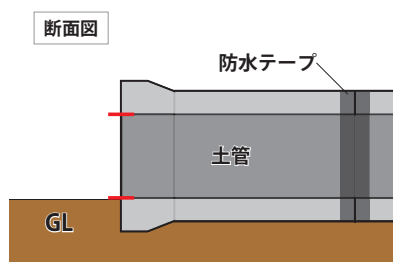
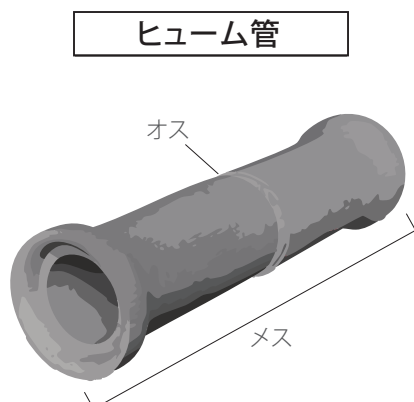


GLを土管の内径に合うように地面を掘ってからオス同士を隙間のないように合わせて設置する。防水テープを貼って隙間を埋める。

2 築山を形成する

- 土を大まかに盛り、完成の寸法よりも小さい山を土台として形成する。
下記の寸法はあくまでも参考の完成形の大きさです。

【完成参考図】

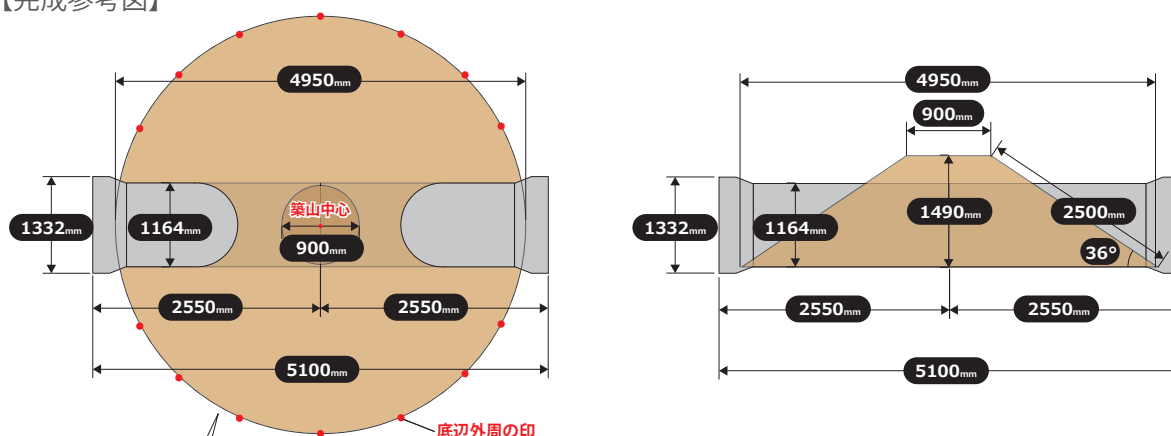

築山の中心から底辺外周を測り、底辺直径にピンなどを打ち、墨付けをする。



- 土台として形成した山に湿った真砂土とモルタルの粉を混ぜたものを盛っていく。



- 上面直径と法面を測りながら、コテやトンボを使って完成寸法に形成していく。
凸凹のないようにしっかりと叩いて締める。





- 築山に水を撒いてしっかり固め、周りもしっかり整地する。
乾燥させて締りのある土壌を作る。



3 グリーンビスタ®(防草シート)を敷設する

- まず上面を通るようにグリーンビスタ®を真っすぐに敷く。

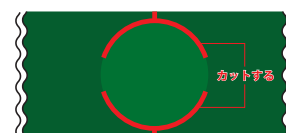

あらかじめ上面の直径に合わせて、切れ込みを入れておく。

- 上面と合わせたら動かないようにプラピンで固定する。
上面のヘリに合うようにシートをカットし、築山とシワができないよう密着させて敷設する。



- 築山全体にグリーンビスタ®を敷く。
- シートにヨレが起こらないようにジョイントに接続テープを丁寧に貼り、圧着する。土が全て隠れるようにシートと土管の隙間がなくテープを貼る。




⚠ 土管とシートがしっかり密着していないと隙間から土がこぼれてしまうことがあります。

4 リアリーターフ®(人工芝)を敷設する


■ リアリーターフ®をグリーンビスタ®と同じように上面を通る①からカットし敷設する。

■ ②～④の順で芝目の向きを参考にしながら敷設していく。


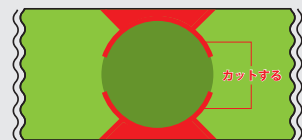


上面に合うようにカットする。

敷設する順番

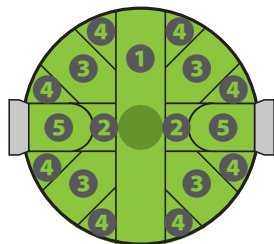

芝目の向き

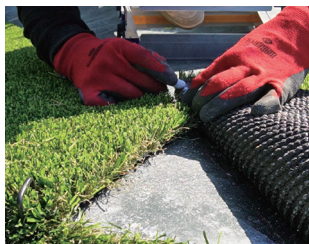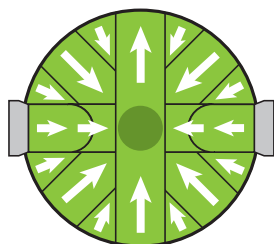

固定方法

ボンドを全面に塗布し、パイルスプリッター®でパイルをかき分けながら築山の要所にピンを打ち込む。パイルを手で引っ張り、浮きやシワが出る場合は専用ピンを追加で打ち、固定する。



■ ⑤の土管部分へリアリーターフ®を敷設する。両面テープとボンドを塗布しリアリーターフ®を接着する。



5 完成

■ デッキブラシ等にてパイルを起こす。
専用ピンなど落ちていないか確認し清掃を行う。



※天候が不安な場合、ビニールシートなどで雨が当たらないよう養生する。

G&F 株式会社 グリーンフィールド

☎ 0120-222-178

☎ 0120-522-178

🌐 <https://www.gfield.co.jp/>

北日本営業部 〒028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-7-2F
TEL 019-671-3310 FAX 019-601-9100
東日本営業部 第一 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-3F
TEL 04-7199-3770 FAX 04-7199-3772
東日本営業部 第二 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-3F
TEL 04-7192-6606 FAX 04-7192-6607
中部営業部 〒491-0001 愛知県一宮市瀬部巡見18
TEL 0586-52-6602 FAX 0586-52-6603
関西営業部 〒673-0016 兵庫県明石市松の内1-13-24-4F
TEL 078-939-4130 FAX 078-939-4131
九州営業部 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6-25-29
TEL 092-292-0035 FAX 092-292-0038
特販部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-4F
TEL 04-7196-6050 FAX 04-7196-6051